


# AQUA BLAST

## アクアブラスト

- 廃材と廃水の同時回収が可能です。
- ハンドランスよりも幅広い施工が可能です。

### 回収型下地処理システム

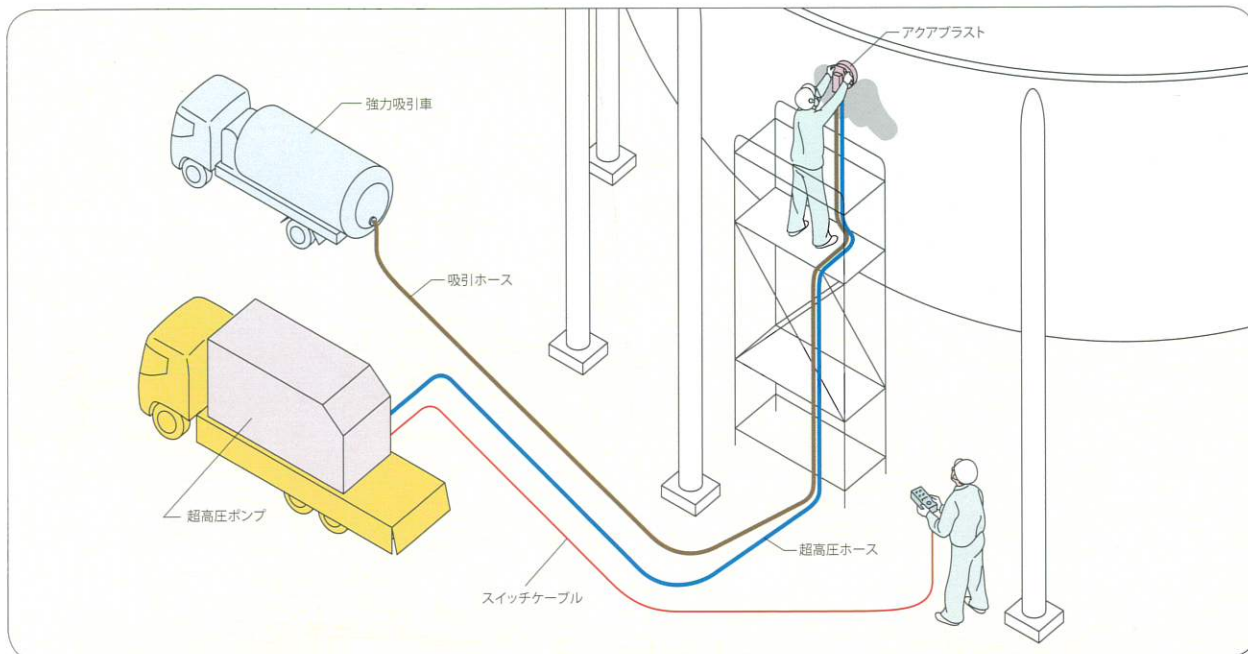

タンク塗装除去工事



コンクリート片はく落防止対策工事  
(床版下面施工)



コンクリート片はく落防止対策工事  
(壁高欄施工)



仕様例  
最大使用圧力: 250MPa  
最大使用水量: 25L/min  
装置重量: 6.4kg  
回転数: 2,500rpm  
洗浄幅: 140mm  
回転: ノズル  
吸引口寸法: 2インチ



#### 適用列

- ST コンクリート片はく落防止対策
- CS タンク塗装除去